S&G-Logo und Schriftzug als Abziehbild (Aufkleber/Etikett)

In der Kuppel sollen drei S&G-Logos und zwei Schriftzüge angebracht werden. Dafür können die drei Logos und die Schriftzüge ausgedruckt, laminiert und innen an der Kuppel befestigt werden oder z.B. bei einer Internetdruckerei als Aufkleber hergestellt und außen an der Kuppel angebracht werden. Die Dateien (blaues S&G-Logo, "Bedienen Sie sich" und "Gratis-Zeitung") wurden bereits für die Bestellung bei einer Internetdruckerei vorbereitet.

Betrachte dazu die Beispiele 1 und 2. Das Beispiel 1 zeigt einen rechteckigen Zuschnitt des Logos z.B. auf weißer Folie, das Beispiel 2 zeigt das Logo, welches entlang seiner Konturen zugeschnitten wurde (=Konturenschnitt / ohne Hintergrund). Sowohl Logo als auch Schriftzüge sollen gemäss Beispiel 2 bestellt werden (als Konturenschnitt).



Auf www.s-und-g.info sind die druckfertigen Dateien des Logo und der Schriftzüge zu finden. (Schriftart: Arial Black) Ein paar Druckerei-Adressen findest du unten.

Maße für die Aufkleber/Etiketten:

- S&G-Logo, ohne Hintergrund oder auf weiss in den Maßen 170x 65 mm (Breite x Höhe)
- Schriftzug "Bedienen Sie sich" in weiss in den Maßen 300 x 22 mm (Breite x Höhe)
- Schriftzug "Gratis-Zeitung" in weiss in den Maßen 200 x 24 mm (Breite x Höhe)

Internetdruckerei für eine Logo-Bestellung:

www.sticker-aufkleber.net, www.aufkleberexpress.de

- Aufkleber / Digitaldruck, weiss-Standard
- freie Form aus Schnittlinie
- Flüssiglaminat matt (=Verwitterungsschutz)
- 17cm x 6,5 cm
- wenn möglich: mit Übertragungsfolie


Internetdruckerei für eine Logo-/ Schriftzug-Bestellung:

www.aufkleberexpress.de/aufkleber oder per Mail an info@aufkleberexpress.de mit folgenden Angaben:

- Schriftzüge konturgeschnitten
- auf weisse Folie
- mit Übertragungspapier

Internetdruckerei für die Schriftzug-Bestellung (Kleinauflage)

- http://www.clickandprint.de/druck/schriftzuege.html
- https://www.klebefisch.de/klebefisch/plot-druckaufkleber-produkte/klebebuchstaben.html




Bauanleitung S&G-Kiosk

Herzlich willkommen zu unserem gemeinsamen Markenzeichen, das wir mit dem S&G-Kiosk etablieren werden. Das Hauptmerkmal eines S&G-Kiosk soll eine klare durchsichtige Kuppel, bzw. Halbkugel sein, die sich als wiederkehrendes, eindrückliches Element bei den Menschen mit der S&G verbindet.

Nachfolgend findet Ihr eine einfache Bauanleitung, welche als Grundlage zur Herstellung eines solchen Kiosk dienen kann. Bessere Ideen und Varianten sind natürlich erlaubt und willkommen. **Dein S&G-Team**

Bedienung:

Die transparente Haube (Schüssel) wird durch die Schnüre geführt und samt den Gewichten angehoben. 1. Zeitung rausnehmen 2. Deckel wieder runter lassen. Die Gewichte sichern und halten die Kuppel an ihrem Platz.

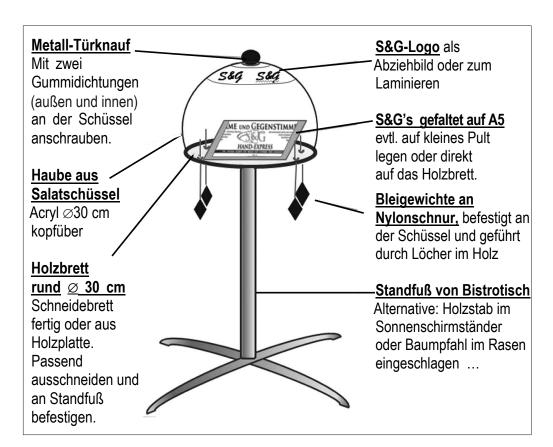

Materialien:

Salatschüssel: Preis 14,90 €, gefunden bei

www.torguato.de/guzzini-salatschale-acryl-30-cm.html oder möglichst große, durchsichtige klare Schüssel aus Kunststoff (Haushaltswarenabteilung, Küchenstudio, Second-Hand-Shop)



Holzbrett, blau angestrichen:

- Schneidebrett im Haushaltswarengeschäft
- Alternative: Holzplatte vom Baumarkt rund schneiden oder beim Tischler nach Reststücken fragen

Standfuß

- Bistrotisch vom Restpostenmarkt
- Holzpfahl/Baumpfahl vom Gartenmarkt
- Sonnenschirmständer, Weihnachtsbaumständer

Gewichte:

Grundblei vom Anglerbedarf 4 x 100 g

Nylonschnur:

starke, glatte (nicht geflochtene) Angelsehne aus einem Geschäft für Anglerbedarf

Nägel und Schrauben:

- Nägel 35mm lang
- Holzschrauben 4 x 35 mm
- 4 Stück Maschinenschrauben M4 15 mm lang mit Muttern und Unterlegscheiben

Gummidichtungen:

 4 x ø 6 mm 1x ø 15 mm, evtl. ausschneiden aus altem Fahrradschlauch

Holz für kleines Pult:

- Sperrholz 22 x 16 x 0.5 cm

Knauf

Von außen nach innen

- 1.) Knauf mit Gewindeteil M5 (Bohrung 5mm)
- 2.) Gummidichtung
- 3.) Unterlegscheibe
- 4.) Mutter M5

4 x Befestigung der Nylonschnur an der Kuppel

von außen nach innen

- 1.) Schraube M4
- 2.) Gummidichtung
- 3.) Nylonschur als Schlaufe
- 4.) Unterlegscheibe
- 5.) Mutter M4

3 Stück Holzdübel

als Auflage für die Kuppel


- Holzleiste 22 x 5 x 1 cm
- Holzleiste 22 x 1 x 1 cm


Knauf:


Türknauf oder kugeliger Schubladengriff mit einem Gewindeanteil, Unterlegscheibe und Mutter (Baumarkt, NANU-NANA, Bastelladen)

Werkzeuge:

- Akkuschrauber oder Bohrmaschine
- Bohrer für Metall, ø 3 mm, 5 mm, 10 mm
- Maßstab und Bleistift
- Schraubenschlüssel 17 mm, 10 mm
- Schraubendreher
- Holzsäge
- Anschlagwinkel
- blaue Farbe für die Bodenplatte
- Holzleim

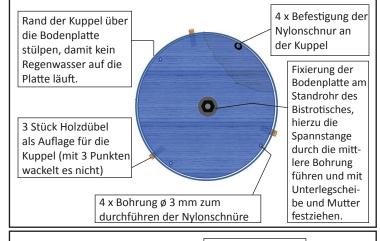

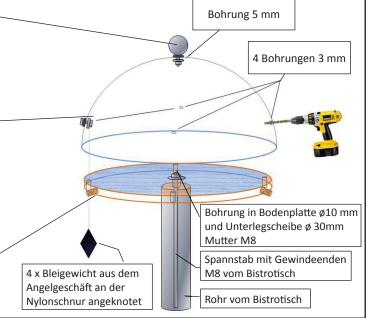

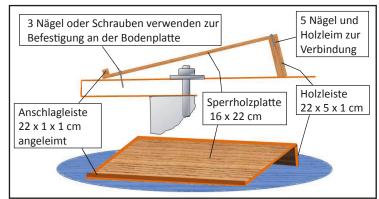

Kuppel:

1. Bohrungen setzen

Mit einem scharfen Metallbohrer lässt sich Acryl problemlos durchbohren.

2. Knauf auf dem Gipfel befestigen

Zwischen Knauf und Kuppel eine Gummischeibe zur Abdichtung gegen Regenwasser unterlegen. Von innen eine Unterlegscheibe anbringen und mit der Mutter alles zusammenziehen.

3. Nylonschnüre an der Kuppel befestigen

Zwischen Schraube und Kuppel eine Gummischeibe zur Abdichtung unterlegen. Eine Schlaufe in die Nylonschnur binden, auf die Schraube hängen und mit Unterlegscheibe und Mutter festklemmen.

Bodenplatte:

Die Platte so zuschneiden, dass man die Kuppel über die Platte stülpen kann, dann läuft das Regenwasser nicht auf die Platte und das Papier bleibt trocken. Die Platte in demselben Blau wie das S&G-Logo anmalen. Die Löcher für die Schnüre

und die Befestigung in der Mitte bohren, 3 Stück Holzdübel als Auflage für die Kuppel seitlich in die Bodenplatte einbohren. Hierzu je ein Loch, entsprechend dem Durchmesser der Dübel, vorbohren und den Dübel bis zur Hälfte einschlagen. Bodenplatte auf den Ständer des Bistrotisches festschrauben.